LE BETON CIRE MICRO-CIMENT

JPE
DALLAGES

SOL INDUSTRIEL & BETON DECORATIF

L'UNIVERS SANS JOINTS

Le microciment est un revêtement décoratif continu, ultra fin et sans joints, idéal pour les sols, murs, escaliers, plans de travail et mobiliers.

Il offre une finition minérale contemporaine et élégante, parfaitement adaptée aux projets résidentiels, commerciaux et hôteliers, en neuf comme en rénovation.
Sa faible épaisseur (1 à 3 mm) permet son application sur pratiquement tous les supports : chape ciment, béton, carrelage, plâtre, MDF, placoplâtre, sans dépose préalable.

Un choix pour ceux qui recherchent une solution de revêtement de sol décoratif abordable, sans joints et haute performance ....

Seulement 3 mm d’épaisseur environ

LA MATIÈRE EN TOUTE LIBERTÉ

Chaque surface est unique.

Appliqué à la taloche en plusieurs passes, le microciment crée des effets de matière subtils, des nuances naturelles et un toucher soyeux.
Son aspect minéral et sa continuité visuelle en font un revêtement d’exception, aussi résistant que décoratif.

Avec ce système, vous pouvez créer des surfaces sans joints et durables qui défient les limites conventionnelles.



Supports d’aplications :

Chape ciment
Chape anhydride
Dalle surfacée en béton
Eléments en béton préfabriqués
Planchers chauffants (eau chaude)
Carrelage`
Fermacel
Plâtres, plaques de plâtre
MDF, bois aggloméré

La mise en œuvre exige une surface propre, stable et plane.
L’application d’un primaire adapté et d’une trame fibrée est recommandée.

La surface est protégée par un vernis bi-composant en polyuréthane
avec une excellente résistance chimique et hautes performances pour la protection du microciment.
Differents types de vernis sont utilisés selon application en interieur, exterieur, mur, sol & zones humides,
disponible en Mat, Satiné ou Brillant.





UNE MATIÈRE UNIQUE

Grâce à plusieurs granulométries disponibles, il est possible de jouer avec la matière pour obtenir des rendus plus bruts, rocheux ou lissés, selon l’effet recherché.

Les possibilités esthétiques sont infinies, permettant de personnaliser chaque projet avec une identité propre.

Son aspect minéral et sa continuité visuelle en font un revêtement d'exception, aussi résistant que décoratif.



Differentes finitions

XXL

XL

L

M

S













PERFORMANCES TECHNIQUES

- Épaisseur totale du système : 1 à 3 mm
- Résistance à la compression : ≥ 55 N/mm²
- Résistance à la flexion : ≥ 10 N/mm²
- Adhérence au support : ≥ 1,5 N/mm²
- Réaction au feu (EN 13501-1) : BFL s1
- Résistance à l'abrasion : très élevée
- Finition : mate, satinée ou brillante selon la protection finale






MICROCIMENT & SALLES DE BAINS

Élégant, intemporel et sans joints, le microciment s’impose comme un revêtement idéal pour les salles de bains. Appliqué sur les sols, murs, douches ou plans vasques, il crée une continuité visuelle fluide et un effet monolithique unique.

Grâce à sa forte adhérence et à ses finis hydrofuges et oléofuges, il résiste parfaitement à l’humidité et aux variations de température. Facile d’entretien, il offre un environnement hygiénique, durable et esthétique.

Disponible en plusieurs granulométries et finitions, du brut au lissé, nous nous permettons de jouer avec la matière pour créer des ambiances sur mesure — sobres, minérales et résolument contemporaines.

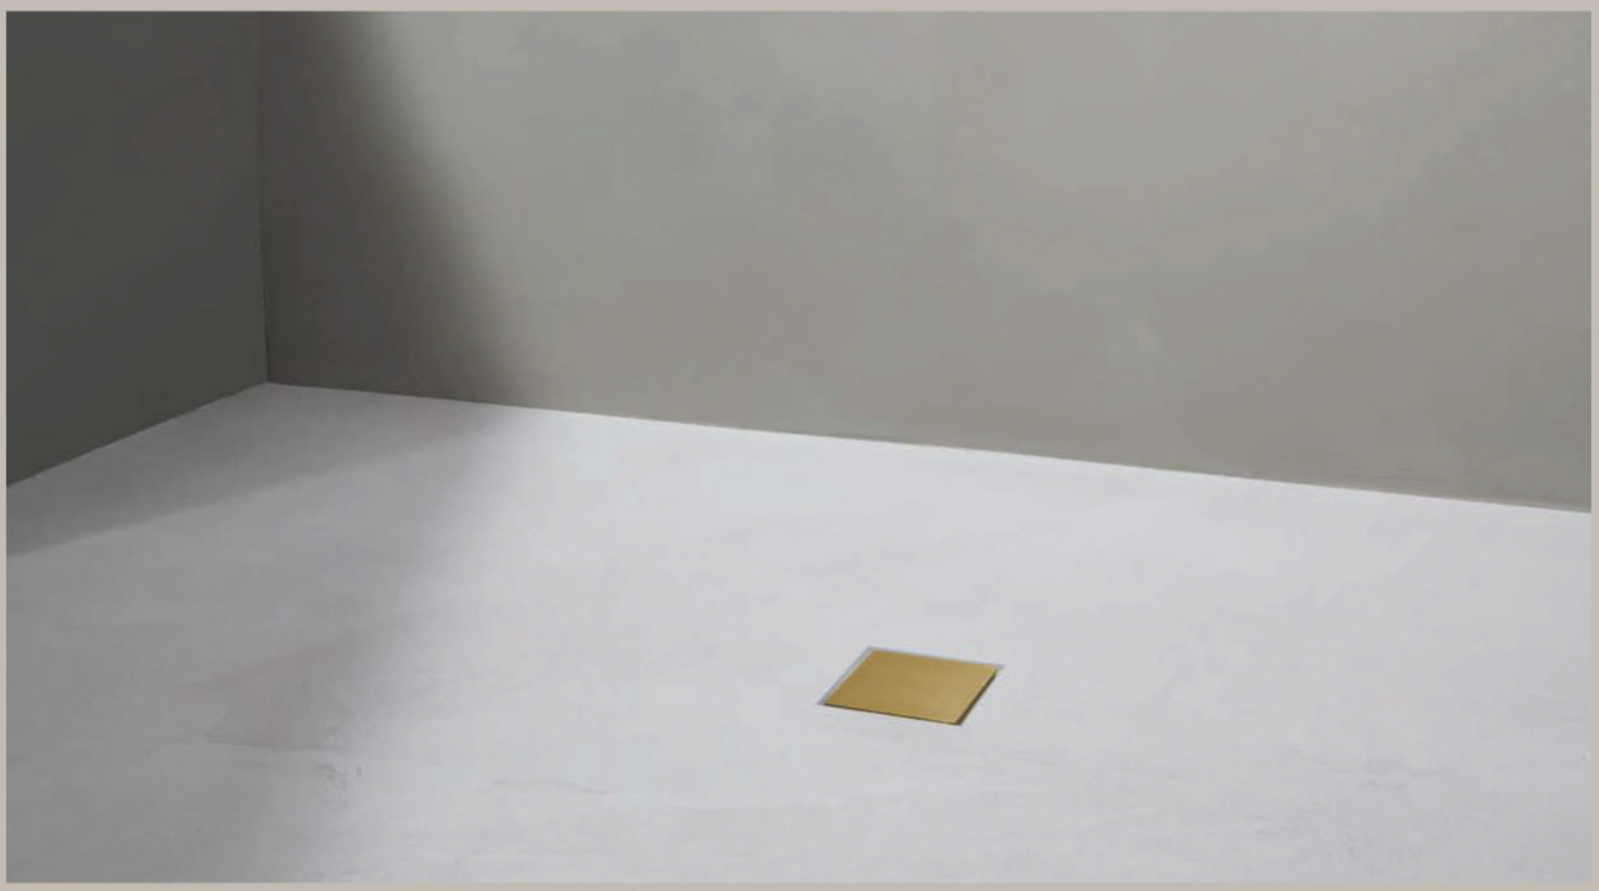











LE NUANCIER

Disponible sur mesure dans toutes les teintes (NCS + RAL Classic + RAL Design)
Les nuances finales peuvent varier selon la méthode d'application, le type de vernis, la température, l'hydrométrie, le support et la lumière ambiante.
Un échantillon physique est toujours validé avant application.


0000


D-111-50


D-111


D-110-50


D-110


D-094-50


D-086-50


D-086


D-094


D-119-50


D-119


D-129-50


D-129


D-190-50


D-190


D-208-50


D-208


D-222-50


D-222


D-255-50


D-255


D-264-50


D-264


D-274-50


D-274



D-300-50


D-300

APPLICATION
ETAPE PAR ETAPE

ETAPE 1 :
Placer la maille sur la surface
à enduire.
Appliquer le primaire d'accroche



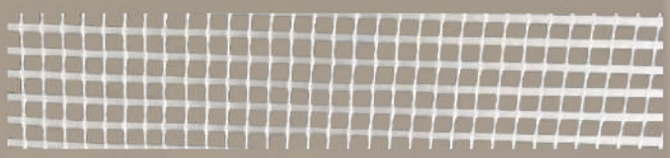


ETAPE 2 :
Appliquer une première couche de Base.





ETAPE 3 :
Appliquer une seconde couche de Base






ETAPE 4 :
Appliquer une Première couche de finition






ETAPE 5 :
Appliquer une seconde couche de finition



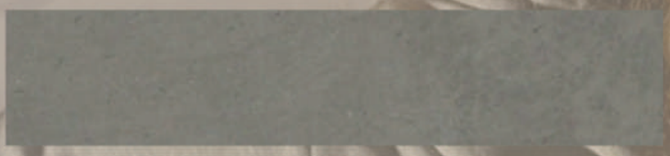


ETAPE 6 :
Appliquer au rouleau deux couche de PréSealer



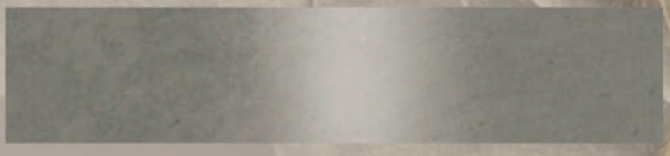

ETAPE 7 :
Appliquer au rouleau deux couche de Vernis



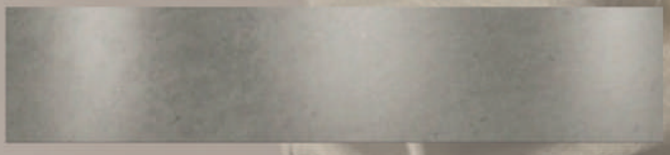

JPE

DALLAGES

SOL INDUSTRIEL & BETON DECORATIF

+33(0) 3 74 09 02 20
jpedallages@gmail.com

Showroom sur RDV :
2 rue de Carnin
59112 Annoeullin France

www.jpe-dallages.com