
BETON

LE BETON POLI-QUARTZE

JPE

DALLAGES

SOL INDUSTRIEL & BETON DECORATIF

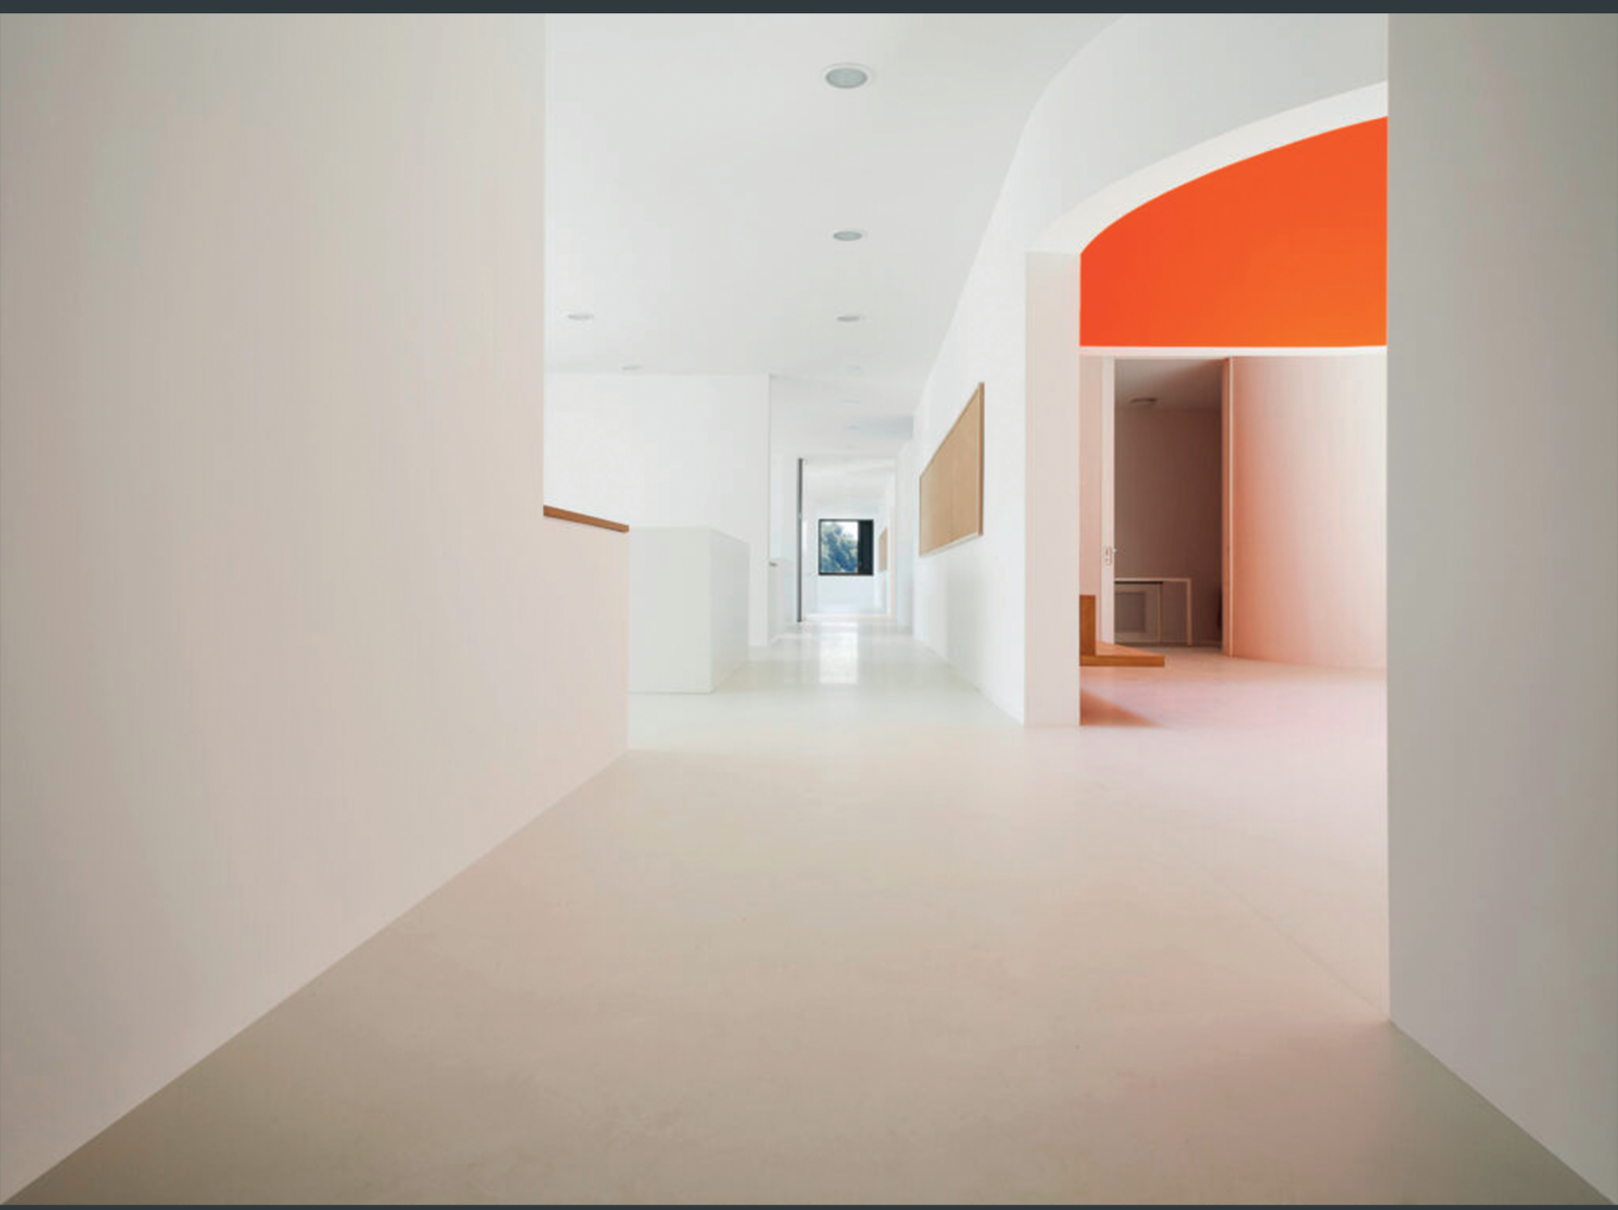

L'UNIVERS SANS JOINTS

Un Béton Ciré Poli Quartzé, c’est une surface minérale parfaitement lisse idéale pour les locaux commerciaux, tertiaires et domestiques ....

Un choix pour ceux qui recherchent une solution de revêtement de sol luxueuse, sans joints et haute performance ....

10 mm d’épaisseur Minimum

Ce type de revêtement de sol exploite la puissance d'agrégats et de ciments spéciaux soigneusement sélectionnés, garantissant une performance, une flexibilité et une résistance à l'abrasion exceptionnelles.
Avec ce système, vous pouvez créer des sols sans joints et durables qui défient les limites conventionnelles.

Un Béton ciré poli quartzé utilisé en intérieur pour des projets domestiques et commerciaux en neuf ou en rénovation, là où vous avez besoin d'un sol haute performance.

Il peut être utilisé dans les écoles, les musées, les commerces de détail, les restaurants, les halls d'entrée, les centres commerciaux, les aéroports et plus encore.

- Procédé sous Avis Technique (référence : DTA 12/19-1788_V2)

- Classement UPEC* U4 P4 E2 C2

DTA
DOCUMENT TECHNIQUE D’APPLICATION

*classement UPEC variable en fonction du support



Supports d’aplications :

Chape ciment
Dalle surfacée en béton
Eléments en béton préfabriqués
Béton allégé
Chape anhydride
Planchers chauffants (eau chaude, rayonnant électrique)
Carrelage

Ce système doit être poncé et poli pour obtenir l'aspect souhaité.
Il est celui qui correspond le plus à l’aspect final esthétique d’un béton de masse surfacé et poli.

Ce béton ciré poli-quartzé permet la réalisation de sols de faibre épaisseur 10 a 20mm.



Résistance à la compression :
C 60 N/mm2 (8700 psi/60 Mpa) - 28 jours

Résistance à la flexion :
F 13 N/mm2 (1 885 psi/13 Mpa) - 28 jours

Résistance à l'abrasion: Böhme :
A12 jusqu'à A1.5

Retrait à 28 jours : <800 µm/m


Sa charge minérale broyée est de taille inférieure à 1mm
(Dmax: 1,2 mm de type Quartz 112 + Marbre IB4).










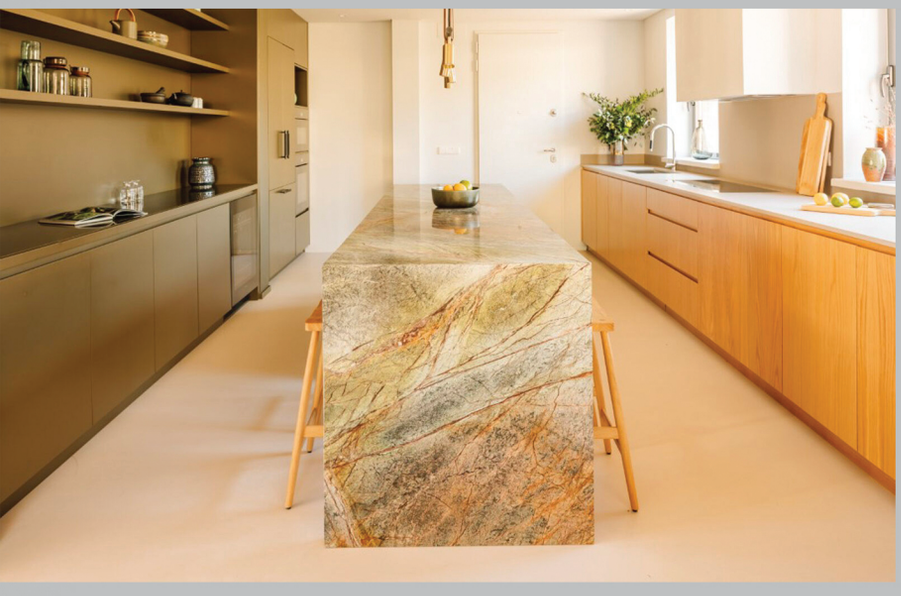


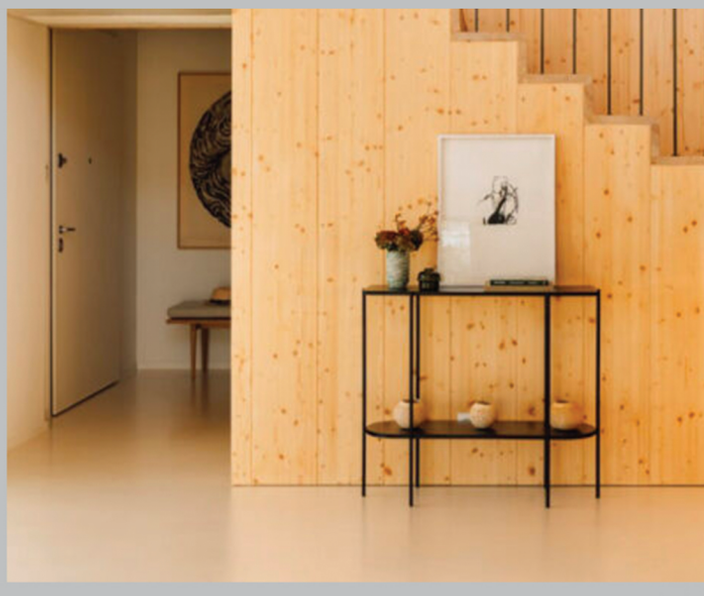






La protection de surface est assurée par un imprégnateur hydrofuge - oléofuge à base de nano technologie de haute performance.

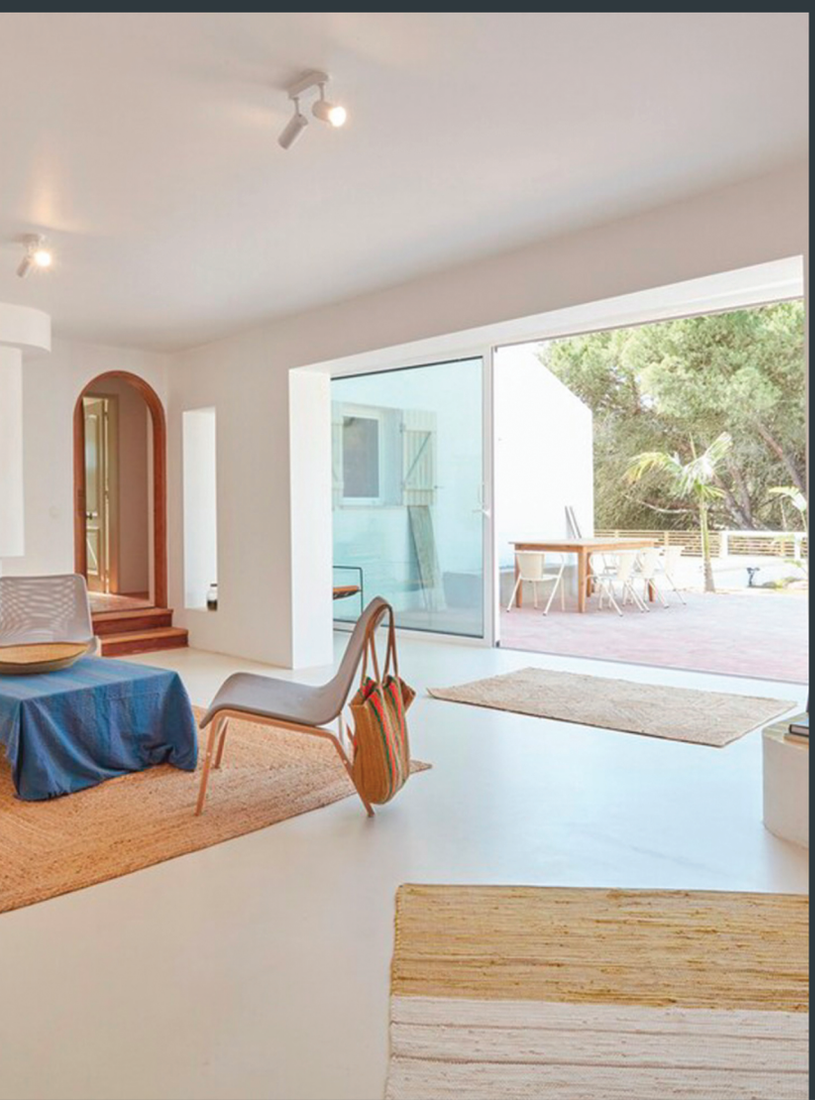







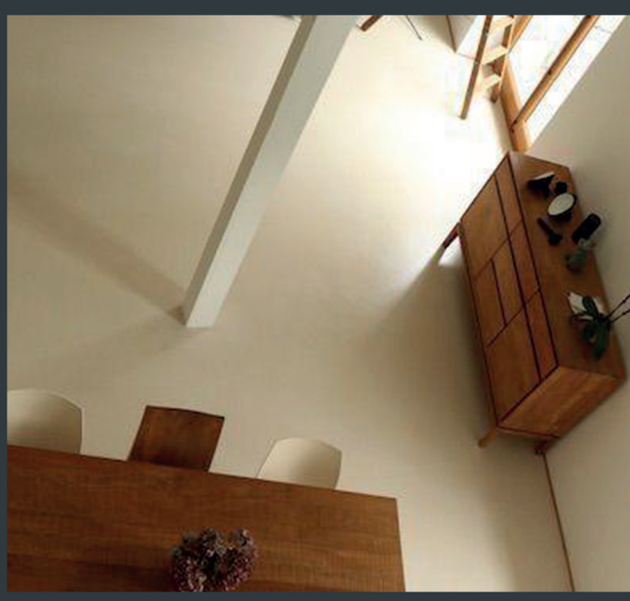




Le Nuancier



Egalement disponible sur mesure couleur RAL sur demande

Les teintes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support, du matériel et de la méthode d'application. Les teintes telles que présentées ne peuvent donc pas être garanties. L'idéal est de réaliser un essai sur le support réel avant toute utilisation finale afin d'être assuré que le rendu de la teinte correspond bien à l'aspect souhaité.

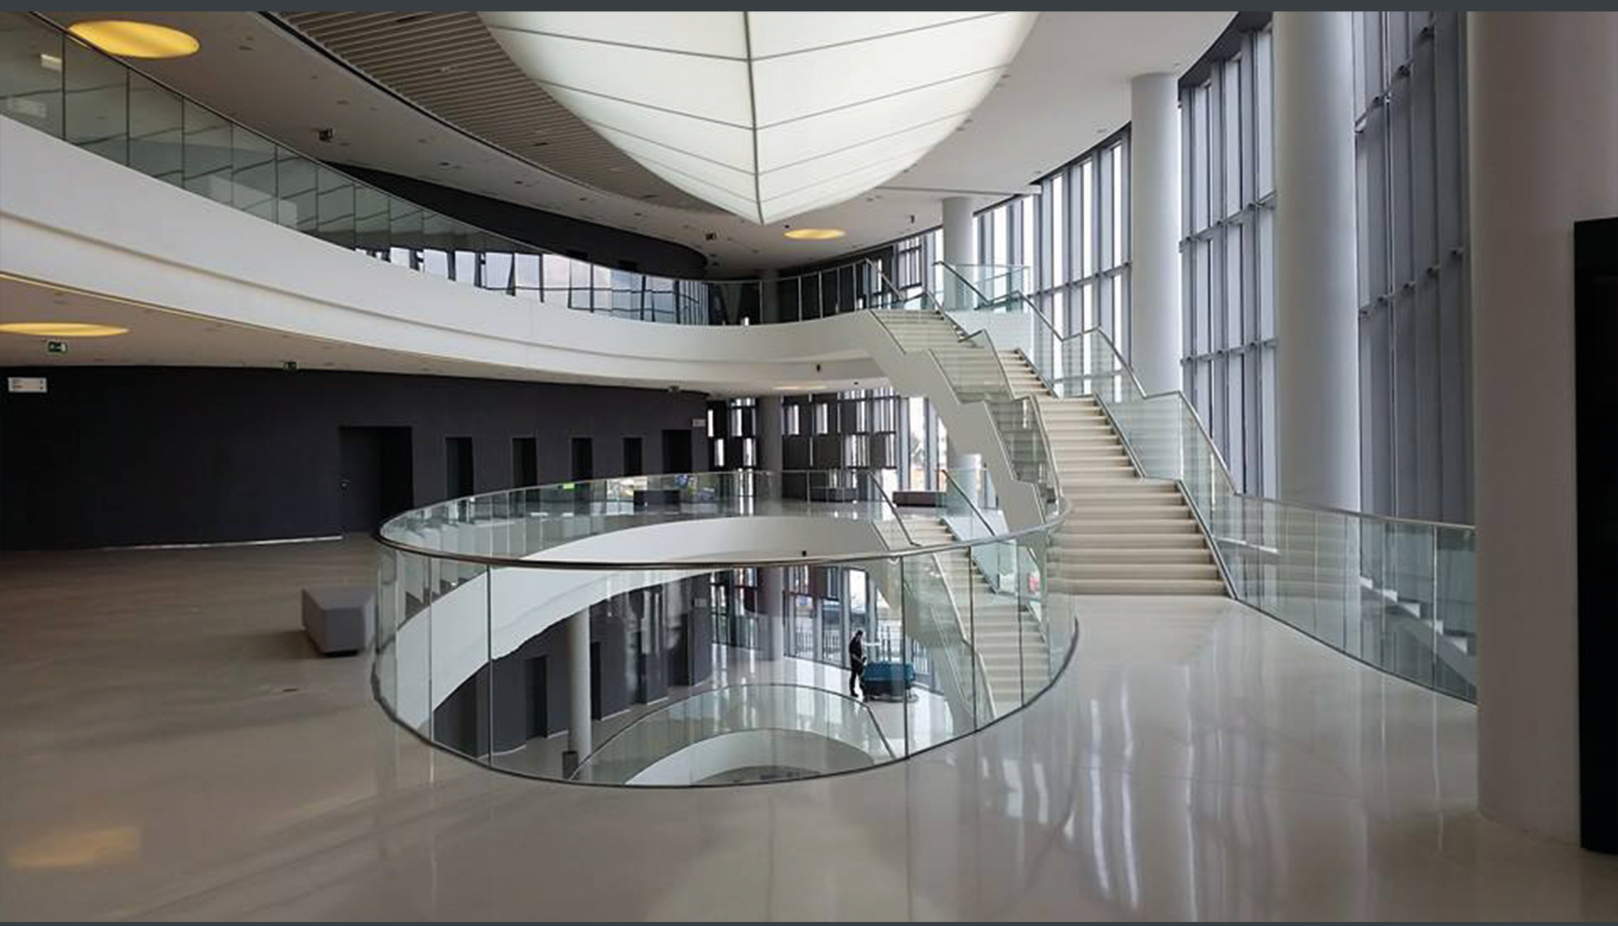



JPE

DALLAGES

SOL INDUSTRIEL & BETON DECORATIF

+33(0) 3 74 09 88 13
jpedallages@gmail.com

Showroom sur RDV :
2 rue de Carnin
59112 Annoeullin France

www.jpe-dallages.com